

Dust Proof
Light modulation

Photo Reflector - Light modulation type



Model KR3610 consists of an Infrared LED and a Light modulation type of Photo IC, and has plastic housing.



- ・ 検出範囲が広い
- ・ ローコストタイプ
- ・ 防塵構造なので紙粉等の除去が容易
- ・ 光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
- ・ 反射の少ない黒紙、OHP フィルム等の検出可能
- ・ Wide detecting distance.
- ・ Low Cost.
- ・ Easy removing in paper-dust.
- ・ Resistant to Ambient Illumination noise.
(Light-modulation type)
- ・ Available for detection of dark paper /OHP film.

- ・ 複写機・印刷機・プリンタ等の用紙検出
- ・ 各種自動機の物体通過検出
- ・ その他
- ・ Paper detection in Copying machine, Printer, and Facsimile.
- ・ Object passing for Card reader, Auto vending machine.

Item				Symbol	Rating	Unit	
電	源	電	圧	Supply Voltage	VCC	7	V
出	力	電	流	Output Current	IO	50	mA
動	作	温	度	Operating Temperature	T _{opr}	-10 ~ +60	℃
保	存	温	度	Storage Temperature	T _{stg}	-20 ~ +80	℃

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
動作電源電圧	Supply Voltage	VCC	—	4.75	5.0	5.25	V
消費電流	Current Consumption	ICCP	パルスせん頭値、RL=∞ Pulse Serge	—	—	150	mA
		ICC	平滑値、RL=∞ Average	—	—	20	mA
ローレベル出力電圧	Low-Level Output Voltage	VOL	検出時、IOL=16mA Object existing	—	—	0.4	V
ハイレベル出力電圧	High-Level Output Voltage	VOH	非検出時 No object	VCCx0.9	—	—	V
検出距離	Detecting Distance ※1	d1	検出物 90% 反射紙	1	—	9	mm
非検出距離	Non-Detecting Distance ※2	d2	Object 90% Reflective paper	—	—	35	
外乱光許容照度	Ambient Illumination	—	CIE 標準 A 光源 CIE STD. A light source	2000	—	—	lx
応答時間	"High" → "Low" 伝搬時間	tPHL	※3	—	—	1	ms
	Response Time	"Low" → "High" 伝搬時間		tPLH	—	—	

** : $T_a=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted

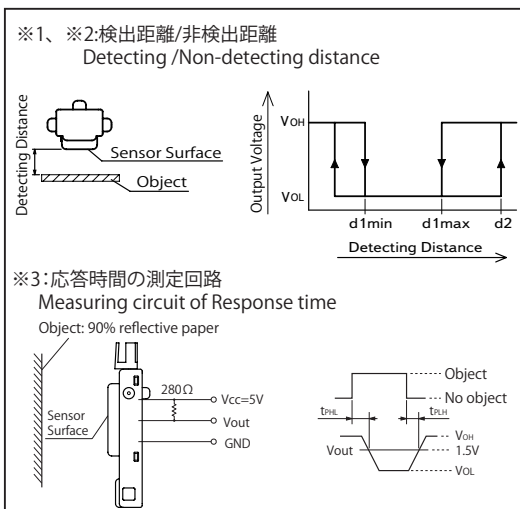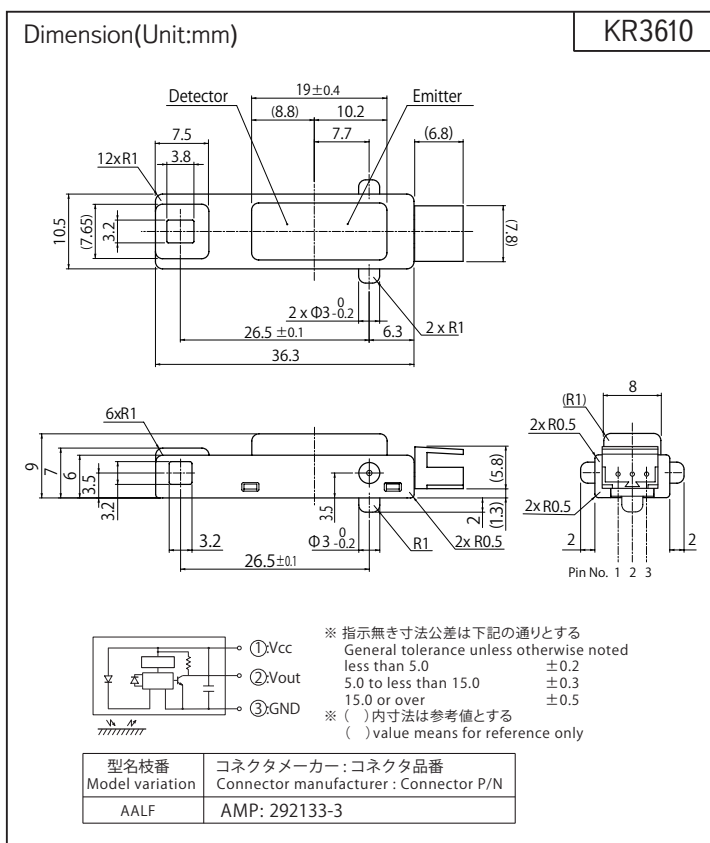


KR3610


定格・特性曲線
Characteristics

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください
Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.


検出距離特性－動作位置1 (代表例)
Detecting distance vs. Operating position (typ.)

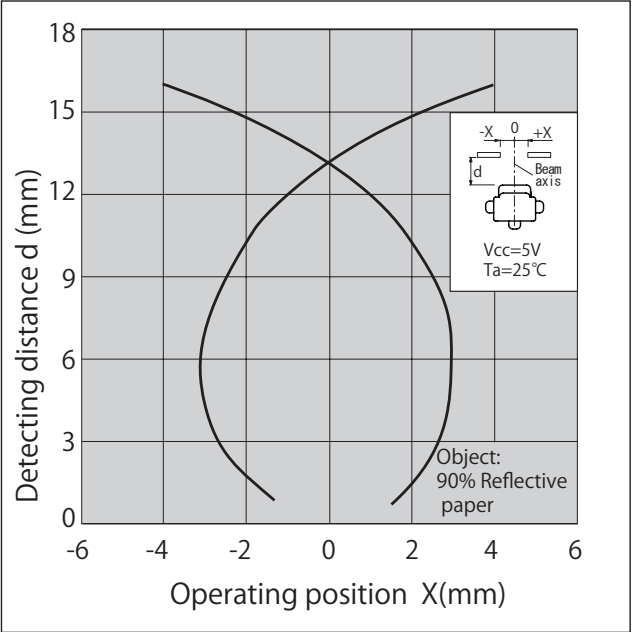

検出距離特性－動作位置2 (代表例)
Detecting distance vs. Operating position (typ.)

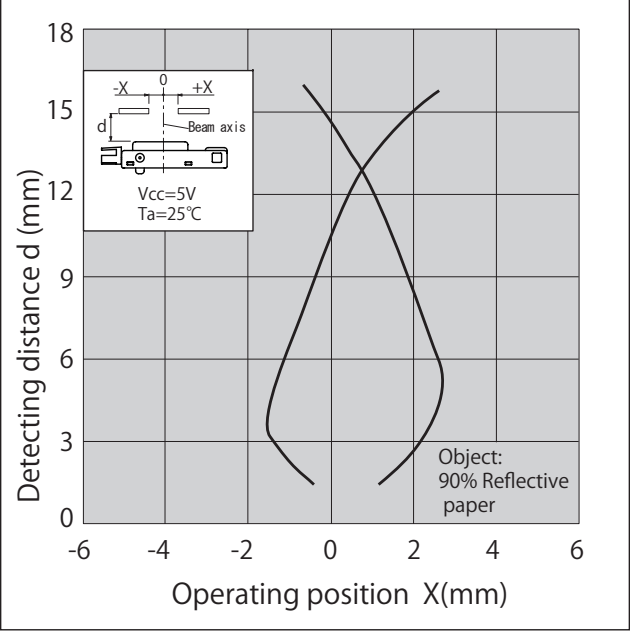

検出距離－周囲温度特性 (代表例)
Relative distance vs. Ambient Temperature (typ.)

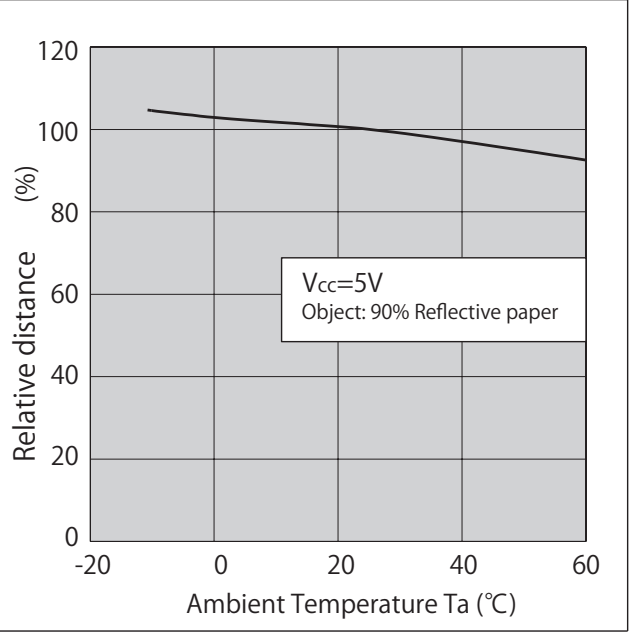

機種ラインアップ / Series Line-Up (Unit: mm)

Model No.	Method	Detecting Distance			Non-Detecting Distance
		90% Reflective paper	Black Paper OD=1.2 ※	OHP ※	90% Reflective paper
KR3325	Light-Modulation	4~30	5~22	1.5~28	50
KR3320		4~32	5~25	4~30	90
KR866		4~32	10~20	8~25	75
KR3630		9~25	5~25	4~30	90
KR865		7~25	13~17	10~20	60
KR3620		4~18	2.5~10	2~12	45
KR3331		4~17	2.5~10	2~12	45
KR1207		1~15	2.5~4.5	2~7	55
KR895		1.5~7	2.5~5.5	2~6	30
KR3380		2~7	2.5~4	2~5	25
KR3610		1~9	2~4	1.5~6	35
KR3330		1~7	2~4	1.5~6	35
KR864	Direct Current	7~11	8~9	7~10	30
KR894		2~5.5	3.5~4.5	2~5.5	15

※ 黒紙・OHPフィルムの検出距離規格は参考値です。
Detecting Distance by Black paper and OHP film are reference only.

非検出距離についてご要望がある場合はお問い合わせください。
Please contact us for non-detection distance requests.

- ・ カスタマイズも承ります。お気軽にお問い合わせください
- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ A Customized design available on request.
- ・ Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先：新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd.

 Shinkoh Elecs

www.shinkoh-elecs.jp